



SAGIWALL

PT

O revestimento de fachada em PVC para exterior Sagiper - SAGIWALL - oferece um acabamento em madeira, metallic ou RAL. Elaborado a partir de PVC e revestido com filme PVC (Renolit) especialmente concebido para exterior, o SAGIWALL irá embelezar as suas fachadas apresentando vantagens competitivas face ao seu homónimo proveniente da natureza.

EN

The outdoor PVC cladding Sagiper - SAGIWALL - offers you wooden, metallic or RAL finishes. Developed from PVC and coated with a PVC film (Renolit) specially designed for outdoors, SAGIWALL will beautify your facades presenting some competitive advantages against its namesake from the nature.

FR

Le bardage en PVC pour extérieur Sagiper - SAGIWALL - vous offre des finitions en bois, metallic ou en RAL. Élaboré à partir de PVC plaxé avec un film PVC (Renolit) conçu spécialement pour l'extérieur, SAGIWALL ira embellir vos façades présentant des avantages compétitifs face à son homonyme provenant de la nature.






exterior cores disponibles
outdoor colors available
extérieur couleurs disponibles



ref. 1



ref. 2



ref. 3



ref. 4



ref. 5



ref. 6



ref. 7



ref. 8



ref. 9



ref. 10



ref. 11



ref. 12



ref. 13



ref. 14



ref. 50



exterior metallic cores disponíveis

outdoor metallic colors available

extérieur metallic couleurs disponibles



ref. 70




ref. 71




ref. 72




ref. 73



ref. 74




ref. 75



ref. 76



ref. 77



ref. 78



ref. 79



ref. 80




ref. 81



exterior RAL cores disponíveis

outdoor RAL colors available

extérieur RAL couleurs disponibles



RAL 9010



RAL 9001



RAL 7035




RAL 7001



RAL 7016



RAL 3011



RAL 3005



RAL 6005



RAL 6009



RAL 5011







SAGIWALL

características técnicas

Fácil aplicação; elevada resistência aos raios U.V.; reduzida dilatação/contracção do material, elevada resistência à absorção de água, elevada resistência à humidade e variações de temperatura, 37 cores desde imitações de madeira, RAL's e cores metalizadas, dispensa manutenção, 10 anos de garantia.


technical characteristics

Easy application; high resistance to UV; low expansion/contraction of the material; high resistance to water absorption; high resistance to humidity and temperature variations, 37 colours since wooden, RAL's and metallic, no maintenance, 10 year warranty.


caractéristiques techniques

Pose facile; haute résistance aux U.V., dilatation/contraction du matériel réduit, haute résistance à l'absorption de l'eau; haute résistance à l'humidité et aux variations de température, 37 couleurs dès l'imitation du bois, RAL's et couleurs métalliques, sans entretien, 10 ans de garantie.


desenho técnico | technical drawing | dessin technique

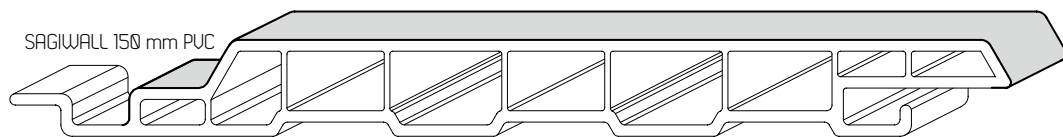


SAGIWALL 150 mm PVC




sarrafo WPC
WPC keel
lambourde WPC

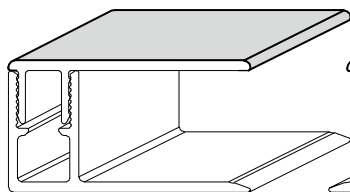


remate clip alum. 35mm *
alum. punch line clip 35mm *
baguette à clipser alum. 35mm *

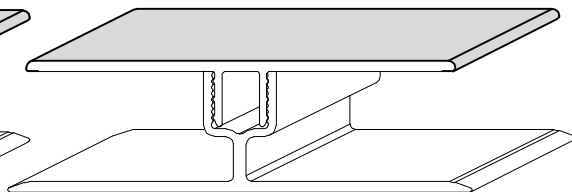


união clip alum. 60mm *
alum. jointer clip 60mm *
liaison à clipser alum. 60mm *

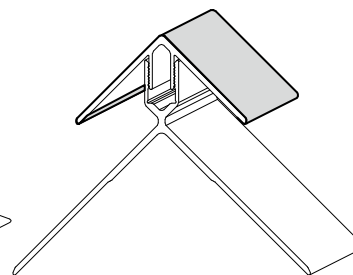


canto exterior clip alum. 35 x 35mm *
alum. outer corner guard clip 35 x 35mm *
cornière d'angle extérieur à clipser alum. 35 x 35mm *




perfil de arranque alum.
alum. start up profile
profil de départ alum.

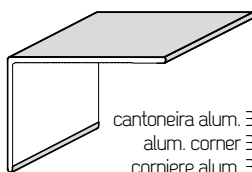

cantoneira alum. 35 x 48 mm
alum. corner 35 x 48 mm
cornière alum. 35 x 48 mm

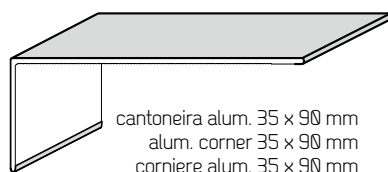

cantoneira alum. 35 x 90 mm
alum. corner 35 x 90 mm
cornière alum. 35 x 90 mm

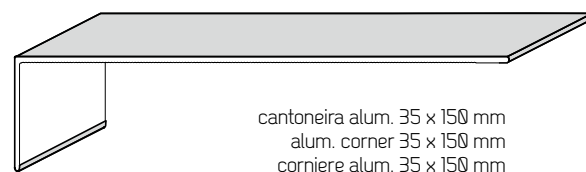

cantoneira alum. 35 x 150 mm
alum. corner 35 x 150 mm
cornière alum. 35 x 150 mm

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES:

Peso | Weight | Poids 7,9 kg/m²

Densidade | Bulk density | Densité 1,58 g/cm³ EN ISO 1183

Resistência a tensão | Tensile strength | Résistance à la Traction min 300 kg/cm² EN ISO 527

Extensão de ruptura | Elongation at tear | Extension de déchirement min 70% EN ISO 527

Resistência a flexão | Bending stress | Résistance à la Flexion 92 N/mm² EN ISO 527

Coefficiente de dilatação | Longitudinal expansion coefficient | Coefficient de dilatation 0,08 mm/m x kg DIN 53752

Condutibilidade térmica | Thermal conductivity | Conductibilité thermique 0,15 W/m x K DIN 53612

Módulo de elasticidade | Elasticity module | Module d'élasticité 2,5 GPa EN ISO 527

Absorção de Água | Water absorption | Absorption d'eau 0,4% DIN 53495

Comportamento ao fogo | Building materials class | Classement au feu B2 DIN 4102 Euroclasse E DIN EN 13501-1

Resistência ao impacto IZOD | IZOD Impact strength | Résistance au choc IZOD 11 kg.cm/cm² EN ISO 180.

Composição | Composition | Composition
Sagiwall: PVC revestido com filme exterior em PVC (Renolit) a cor
Sagiwall: PVC colour coated with a outdoor PVC film (Renolit)
Sagiwall: PVC plaxés avec un filme extérieur en PVC (Renolit) à la couleur

Comprimento | Length | Longueur 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 m

Acessórios | Accessories | Accessoires
Alumínio | Aluminium | Aluminium - 6m
Sarrafo WPC | WPCkeel | Lambourde WPC - 2,20m

*acessório composto por dois perfis com sistema de clip *accessories composed by two clipping profiles *accessoire composé par deux profils avec système de clipsage

■ superfície revestida à cor | colour coated surface | surface plaxés à la couleur